


Haubenspülmaschine



*Option E: mit eingebautem Wasserenthärter

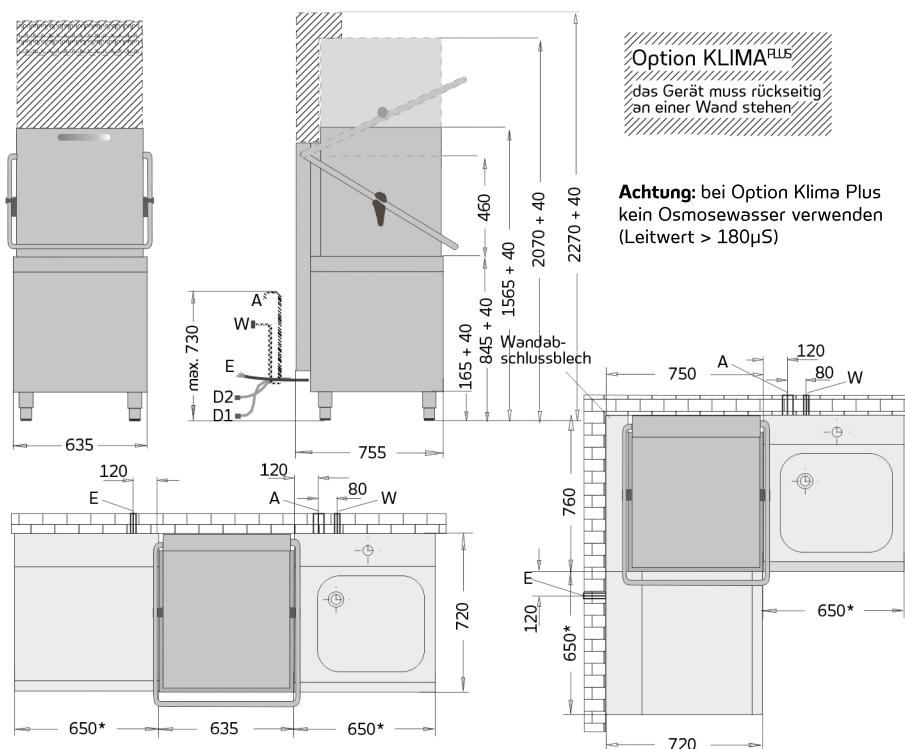

Technische Daten

Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm
Tiefe mit geöffneter Tür	mm
Höhe mit geöffneter Haube	mm
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h
Korbgröße	mm
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	mm
Max. Glashöhe	mm
Max. Tellergröße	mm
Max. Kistengröße	mm
Passend für Tablett / Behälter bis Größe	
Gehäuse doppelwandig	
Türe / Haube doppelwandig	ja/nein
Stromanschluss	
Gesamtanschlusswert	kW
Absicherung	A
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar
Tanktemperatur	°C
Tankinhalt	l
Tankheizung	W
Leistung Umwälzpumpe	W
Umwälzleistung	l/min
Wascharme	
Boilertemperatur	°C
Boilerinhalt	l
Boilerheizung	W
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein
Leistung Drucksteigerungspumpe	W
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l
Nachspülarme	
Laugenreinigungssystem	ja/nein
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein
Option Sauglängen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein
Gewicht	kg
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW
Dampfabgabe	kg/h
Geräuschabgabe	dB

H 540 Klima Plus

635 / 755 / 2270

2270
60
500 x 500
460
GN 1/1
-
ja
400V/3/50Hz
10,2
16
10-30 / 4
1-5
60-65
22
2500
700
350
Edelstahl
80-85
12
7000
ja
200
1,9
Edelstahl
ja
ja
ja
nein
ja
ja
145
0,5 / 0,6
0,7
59

H 540E Klima Plus

635 / 755 / 2270

2270
60
500 x 500
460
GN 1/1
-
ja
400V/3/50Hz
10,2
16
10-30 / 30
1-5
60-65
22
2500
700
350
Edelstahl
80-85
12
7000
ja
200
1,9
Edelstahl
ja
ja
ja
ja
146
0,5 / 0,6
0,7
59

*Tischmindestlänge